HOW TO USE SIZEGENETICS AND JES EXTENDER

GERMAN

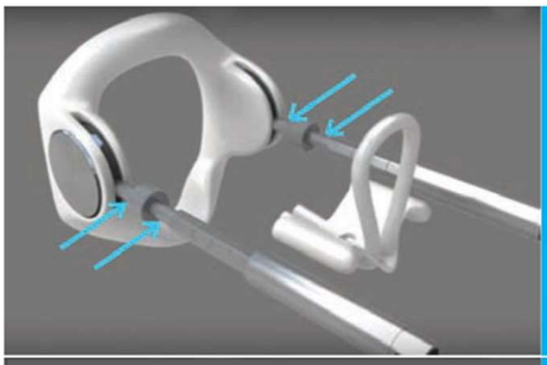

Bevor Sie das Kunststoff-Frontstück befestigen, vergewissern Sie sich, dass auf beiden Seiten des Griffs 1 mm (0,04 Zoll) Platz auf der Einstellschraube ist, sowohl gegenüber dem Sechskantkolben als auch gegenüber dem Basis-Kunststoffring. Dadurch kann sich die Einstellschraube auf beiden Seiten des Griffs ausdehnen.

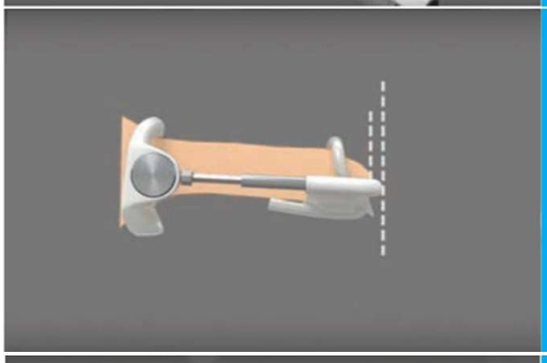

Wenn Sie die passende Anzahl von Dehnungsstäben für sich finden, sollte die Gesamtlänge des Geräts etwas länger sein als Ihr fester, aber vollständig gestreckter Penis. Bitte fügen Sie die passende Anzahl von Stäben hinzu, um Ihre aktuelle Größe zu erreichen.

Befestigen Sie das Kunststoffvorderteil, indem Sie die Stangen in die Löcher des Vorderteils einführen, es fest in Richtung Basis drücken, die Federn einrasten lassen und fortfahren, bis Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass das Vorderteil sicher an den Stangen befestigt ist. Stecken Sie den Silikonschlauch in die vorderen Löcher (siehe Abbildung) oder den Komfortgurt in die Schlitze. Sie sollten nur eine der beiden Möglichkeiten verwenden. Probieren Sie beide aus und finden Sie heraus, was Ihnen am besten passt.

Lösen Sie den Silikonschlauch (oder das Band) und ziehen Sie das Gerät über Ihren Penis. Schieben Sie den vorderen Teil aus Kunststoff zu sich hin, bis die Federn einrasten. Ziehen Sie nun den Silikonschlauch (oder das Band) hinter dem Rand Ihrer Eichel fest. Ihr Penis sollte dabei fett und vollständig gedehnt sein. Der Schlauch sollte unter dem Kunststoffvorderteil in den Rillen befestigt sein. Wenn es zu eng sitzt, dehnen Sie das Röhrchen ein wenig, um es dünner zu machen, bevor Sie es in die Rillen einführen. Wenn Sie den Gurt verwenden, ziehen Sie ihn einfach fest, bis Sie einen festen Sitz erreichen.

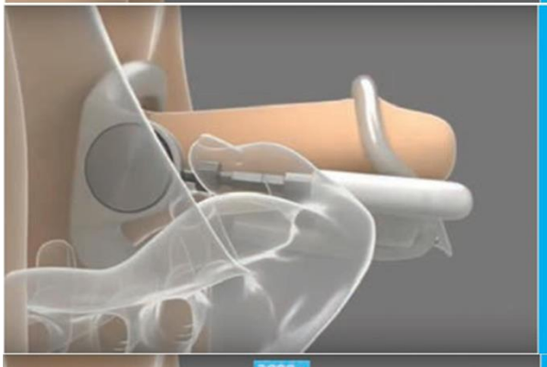

Lassen Sie das vordere Teil los, und lassen Sie die Federn sich wieder ausdehnen. Sie sollten nun eine Dehnung Ihres Penis spüren (falls nicht, gehen Sie zurück zu (2) und fügen Sie weitere Dehnungsstäbe hinzu). Drehen Sie nun beide Handschrauben gleichzeitig nach innen, und beachten Sie, dass sich die Handschraube auf beiden Seiten ausdehnt und die Dehnung entsprechend zunimmt.

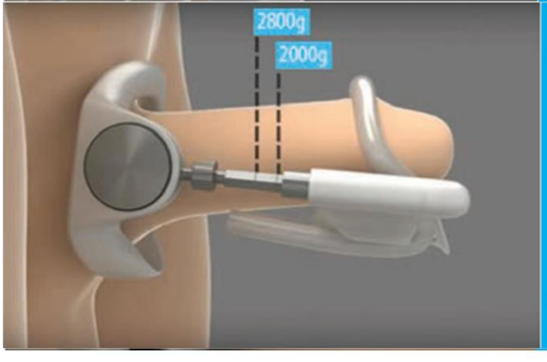

Wenn Sie die Handschraube weiter drehen, wird die Dehnung spürbar, und Sie sehen, wie der Sechskantkolben in den Zylinder eintaucht. Je weiter man in den Zylinder eintaucht, desto größer wird die Zugkraft. Wenn Sie die Markierung 1 erreichen, beträgt die Zugkraft 1200 Gramm, die Markierung 2 2000 Gramm und die Markierung 3 2800 Gramm (Markierung 1 ist nicht auf dem Bild zu sehen).

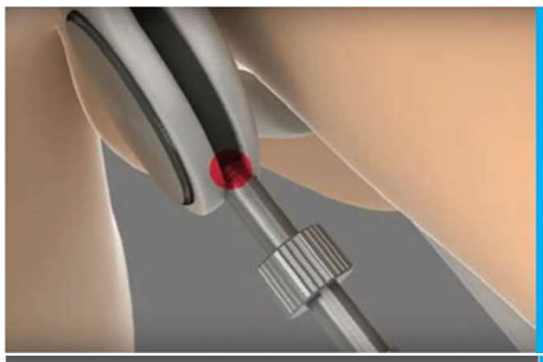

7

DON´T GO TOO FAR!

Wenn Sie die Handschraube weiter drehen, werden irgendwann Gewinde sichtbar, und das bedeutet, dass es Zeit ist, mit dem Drehen aufzuhören. Wenn Sie die geeignete Mindestzugkraft (anfangs 1200 Gramm) nicht erreicht haben und immer noch Gewindegänge sehen, sollten Sie zurückgehen (zu 2) und weitere Dehnungsstäbe hinzufügen und es erneut versuchen.

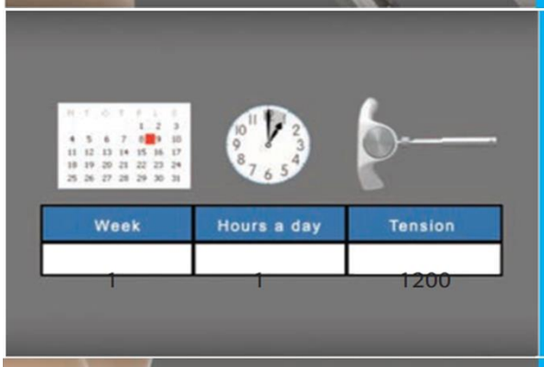

8

SLOW START UP ROUTINE!

Bitte beginnen Sie langsam mit dem Training und verwenden Sie das Gerät in der ersten Woche 1 Stunde lang mit 1200 g Zugkraft. Steigern Sie die Zugkraft und die Stundenzahl entsprechend unseren Richtlinien.

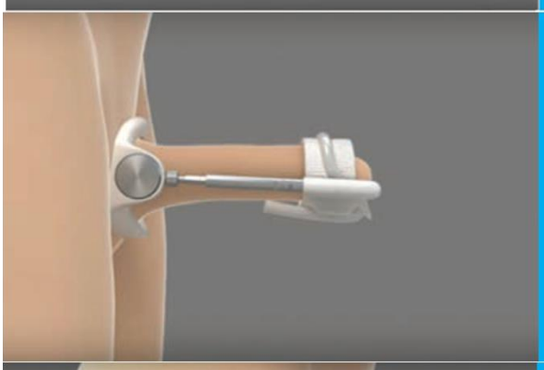

9

MEANS OF PROTECTION!

Wenn Sie anfangs hinter der Eichel, wo der Schlauch/die Schlaufe Ihre Haut berührt, wund werden, können Sie das mitgelieferte Schutzkissen als Polster unter dem Schlauch/der Schlaufe verwenden. Wir haben auch andere Schutzmittel, wie z. B. kohäsive Gaze oder den "No Slip Protech", den Sie in unserem Zubehörbereich finden, falls er nicht mit Ihrem Gerätemodell geliefert wurde. Alle diese Schutzmittel sollten wie oben gezeigt platziert werden.

10

HOW TO WEAR!

Sie können den Extender in jedem beliebigen Winkel tragen - probieren Sie ihn aus und finden Sie heraus, welcher Winkel für Sie am angenehmsten ist.

11

TAKING IT OFF!

Wenn Sie den Extender abnehmen möchten, lösen Sie einfach den Schlauch (Riemen) und ziehen Sie das Gerät von sich weg.